

Breitbandsickenschelle


für die Verbindung von Lang- und Wickelfalzrohren mit Bördelrand



Werkstoff

1.0038 galvanisch verzinkt
1.4301 Edelstahl

Profil



Dichtung

Auf Anfrage: Mit und ohne
im Profil eingelegte Egobon
Dichtung lieferbar

DN Nennweite	Innen- durch- messer A	Schraube DIN912	Material- stärke	Gewicht
80	86	M8 x 70	1	0,290
90	96	M8 x 70	1	0,302
100	106	M8 x 70	1	0,315
112	118	M8 x 70	1	0,330
120	126	M8 x 70	1	0,340
125	131	M8 x 70	1	0,346
140	146	M8 x 70	1	0,365
150	156	M8 x 70	1	0,377
160	166	M8 x 70	1	0,390
175	181	M8 x 70	1	0,408
180	186	M8 x 70	1	0,414
200	206	M8 x 70	1	0,439
224	230	M8 x 70	1	0,469
250	256	M8 x 70	1	0,502
280	286	M8 x 70	1	0,539
300	306	M8 x 70	1	0,564
315	321	M8 x 70	1	0,583
350	356	M8 x 70	1	0,627
355	361	M8 x 70	1	0,633
400	406	M8 x 70	1	0,689
450	456	M8 x 70	1	0,752
500	506	M8 x 70	1	0,814
550	556	M8 x 70	1	0,641
560	566	M8 x 70	1	0,889
600	606	M8 x 70	1	0,939
630	636	M8 x 70	1	0,976


Ausführungen in
**Stahl 1.0038,
galvanisch verzinkt**
Edelstahl 1.4301

i Die ESKATE Breitbandsickenschelle ist ein neu entwickelter Spannring von 45 mm Breite für die Verbindung von Lang- & Wickelfalzrohren mit einem Bördelrand von 6 mm Höhe. Außerdem ist dieser Spannring ideal für längsnahtgeschweißte Rohre geeignet. Der einteilige Spannring besitzt eine mittig eingebrachte Sicke und wird mit zwei Schraubverbindungen montiert.

Hinweis: Die Dichtungsfolie kann bei der Montage im Spannring verbleiben und muss nicht entfernt werden.

i **Sehr schnelle Lieferzeit dank ganzjähriger Lagerverfügbarkeit. Sondergrößen und Werknormen abweichend der Normtabelle auf Anfrage.**

Mindestbestellwert: Nettowarenwert von 40,00 EUR. Die Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer, Verpackungs- und Versandkosten. Alle Maßangaben in mm. Alle Gewichtsangaben in kg. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

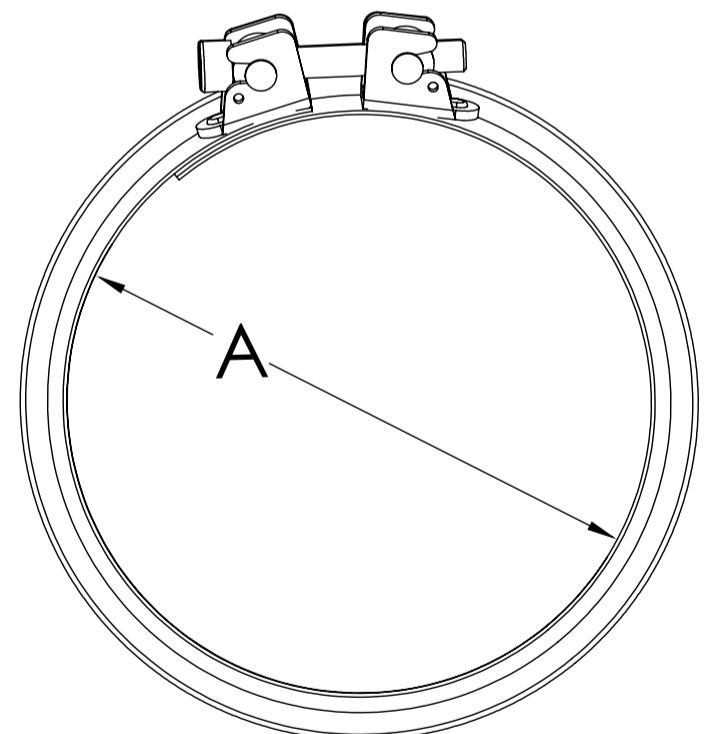

Für Ihre individuellen Konditionen und Ausführungen
beraten wir Sie gerne. Rufen Sie uns einfach an.

✉ info@eskate.de ☎ +49 5734 66 66 6