

Safe & Solid Spannring mit Sicherungsbügel

für die Verwendung mit Bördeldichtring zur Verbindung von 1,2 & 3mm Rohrwandstärken




Werkstoff

1.0038 galvanisch verzinkt
1.4301 Edelstahl

Profil



Dichtung



Bördeldichtring,
leckagefrei,
siehe S. 26–31

DN Nennweite	Innen- durch- messer A	Schraube DIN912	Material- stärke	Gewicht
100	106	M8 x 60	2	0,247
112	118	M8 x 60	2	0,254
120	126	M8 x 60	2	0,306
125	131	M8 x 60	2	0,320
140	146	M8 x 60	2	0,329
150	156	M8 x 60	2	0,335
160	166	M8 x 60	2	0,353
175	181	M8 x 60	2	0,364
180	186	M8 x 60	2	0,376
200	206	M8 x 60	2	0,393
224	230	M8 x 60	2	0,399
250	256	M8 x 60	2	0,423
280	286	M8 x 60	2	0,450
300	306	M8 x 60	2	0,481
315	321	M8 x 60	2	0,516
350	356	M8 x 60	2	0,539
355	361	M8 x 60	2	0,557
400	406	M8 x 60	2	0,597
450	456	M8 x 60	2	0,603
500	506	M8 x 60	2	0,656
550	556	M8 x 60	2	0,714
560	566	M8 x 60	2	0,772
600	606	M8 x 60	2	0,831
630	636	M8 x 60	2	0,842

Ausführungen in

**Stahl 1.0038,
galvanisch verzinkt**


Edelstahl 1.4301

i Der ESKATE SAFE & SOLID Spannring vereint höchstmögliche Sicherheit mit schneller Montage und ist Ihre erste Wahl, wenn Sie Wert auf Stabilität, Sicherheit und eine schnelle Montage legen. Er besitzt eine besonders große Auflagefläche auf dem Rohr und zentriert dadurch die Rohrenden. Das gewährleistet eine einwandfreie Mediendurchführung an den Rohrverbindungen. Weiter macht eine zusätzliche Schutzgasschweißung den SAFE & SOLID noch sicherer.

Darüber hinaus kann der ESKATE SAFE & SOLID Spannring mit einem Sicherungsbügel geliefert werden, der den Verschluss gegen unbeabsichtigtes Öffnen sichert. So bietet der Spannring noch mehr Sicherheit. Nicht zuletzt ist der ESKATE SAFE & SOLID Spannring dank seines Schnellverschlusses sehr montagefreundlich und sehr schnell am Rohr zu befestigen und wieder zu lösen. Aufgrund der verschiedenen Ausführungsmöglichkeiten bieten wir, mit dem ESKATE SAFE & SOLID Spannring, für fast jedes Einsatzgebiet den passenden Spannring. Verschiedene Systeme und Profile können mit dem Verschluss kombiniert werden – auch Ihr individuelles Spannringprofil und sogar über die Nennweite 630 hinaus.

i **Sehr schnelle Lieferzeit dank ganzjähriger Lagerverfügbarkeit. Sondergrößen und Werknormen abweichend der Normtabelle auf Anfrage.**

Mindestbestellwert: Nettowarenwert von 40,00 EUR. Die Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer, Verpackungs- und Versandkosten. Alle Maßangaben in mm. Alle Gewichtsangaben in kg. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

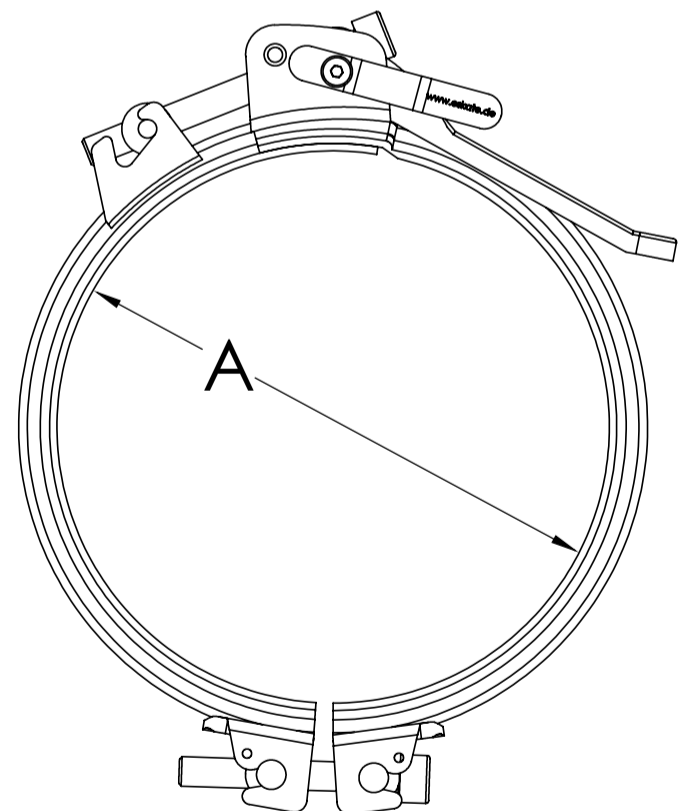

Mehr Sicherheit dank des
zusätzlichen Sicherungsbügels.
Explosionsdruckstoßfest zertifiziert für:

NW 100–400mm mit 4,5 bar
NW 450–630mm mit 1,5 bar

Für Ihre individuellen Konditionen und Ausführungen

beraten wir Sie gerne. Rufen Sie uns einfach an.

✉ info@eskate.de ☎ +49 5734 66 66 6