

Einteiliger Spannring

inklusive Egobon Dichteinlage zur Verbindung von 1mm Rohrwandstärken



Werkstoff

1.0038 galvanisch verzinkt
1.4301 Edelstahl

Profil



bis DN 224 ab DN 250

Dichtung



bis DN 224 ab DN 250

Egobon
Dichtung im
Profil eingelegt

DN Nennweite	Innen-durchmesser A	Schraube DIN912	Materialstärke	Gewicht
80	86	M6 x 60	0,75	0,078
90	96	M6 x 60	0,75	0,081
100	106	M6 x 60	0,75	0,084
112	118	M6 x 60	0,75	0,087
120	126	M6 x 60	0,75	0,090
125	131	M6 x 60	0,75	0,091
140	146	M6 x 60	0,75	0,095
150	156	M6 x 60	0,75	0,098
160	166	M6 x 60	0,75	0,101
175	181	M6 x 60	0,75	0,105
180	186	M6 x 60	0,75	0,106
200	206	M6 x 60	0,75	0,112
224	230	M6 x 60	0,75	0,119
250	256	M8 x 60	1,5	0,285
280	286	M8 x 60	1,5	0,308
300	306	M8 x 60	1,5	0,323
315	321	M8 x 60	1,5	0,334
350	356	M8 x 60	1,5	0,360
355	361	M8 x 60	1,5	0,364
400	406	M8 x 60	1,5	0,398
450	456	M8 x 60	1,5	0,435
500	506	M8 x 60	1,5	0,473
550	556	M8 x 60	1,5	0,510
560	566	M8 x 60	1,5	0,518
600	606	M8 x 60	1,5	0,548
630	636	M8 x 60	1,5	0,570


Ausführungen in
**Stahl 1.0038,
galvanisch verzinkt**
Edelstahl 1.4301

i Der einteilige ESKATE Spannring mit integrierter Dichteinlage ist eine klassische und preisgünstige Rohrverbindung für den leichten 1mm Rohrbau.

Hinweis: Die Dichtungsfolie kann bei der Montage im Spannring verbleiben und muss nicht entfernt werden.

i **Sehr schnelle Lieferzeit dank ganzjähriger Lagerverfügbarkeit. Sondergrößen und Werknormen abweichend der Normtabelle auf Anfrage.**

Mindestbestellwert: Nettowarenwert von 40,00 EUR. Die Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer, Verpackungs- und Versandkosten. Alle Maßangaben in mm. Alle Gewichtsangaben in kg. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

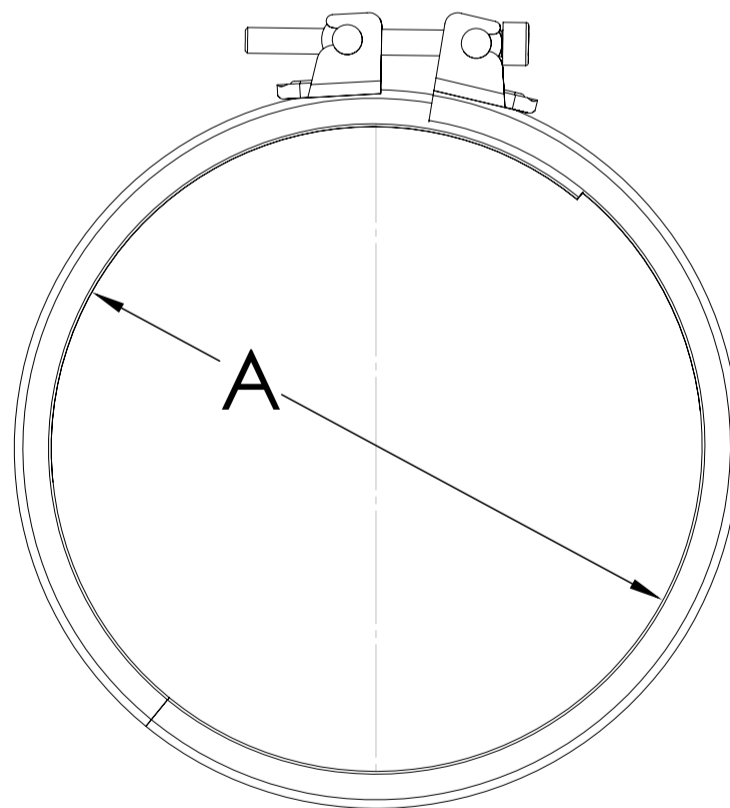

Für Ihre individuellen Konditionen und Ausführungen beraten wir Sie gerne. Rufen Sie uns einfach an.
✉ info@eskate.de ☎ +49 5734 66 66 6